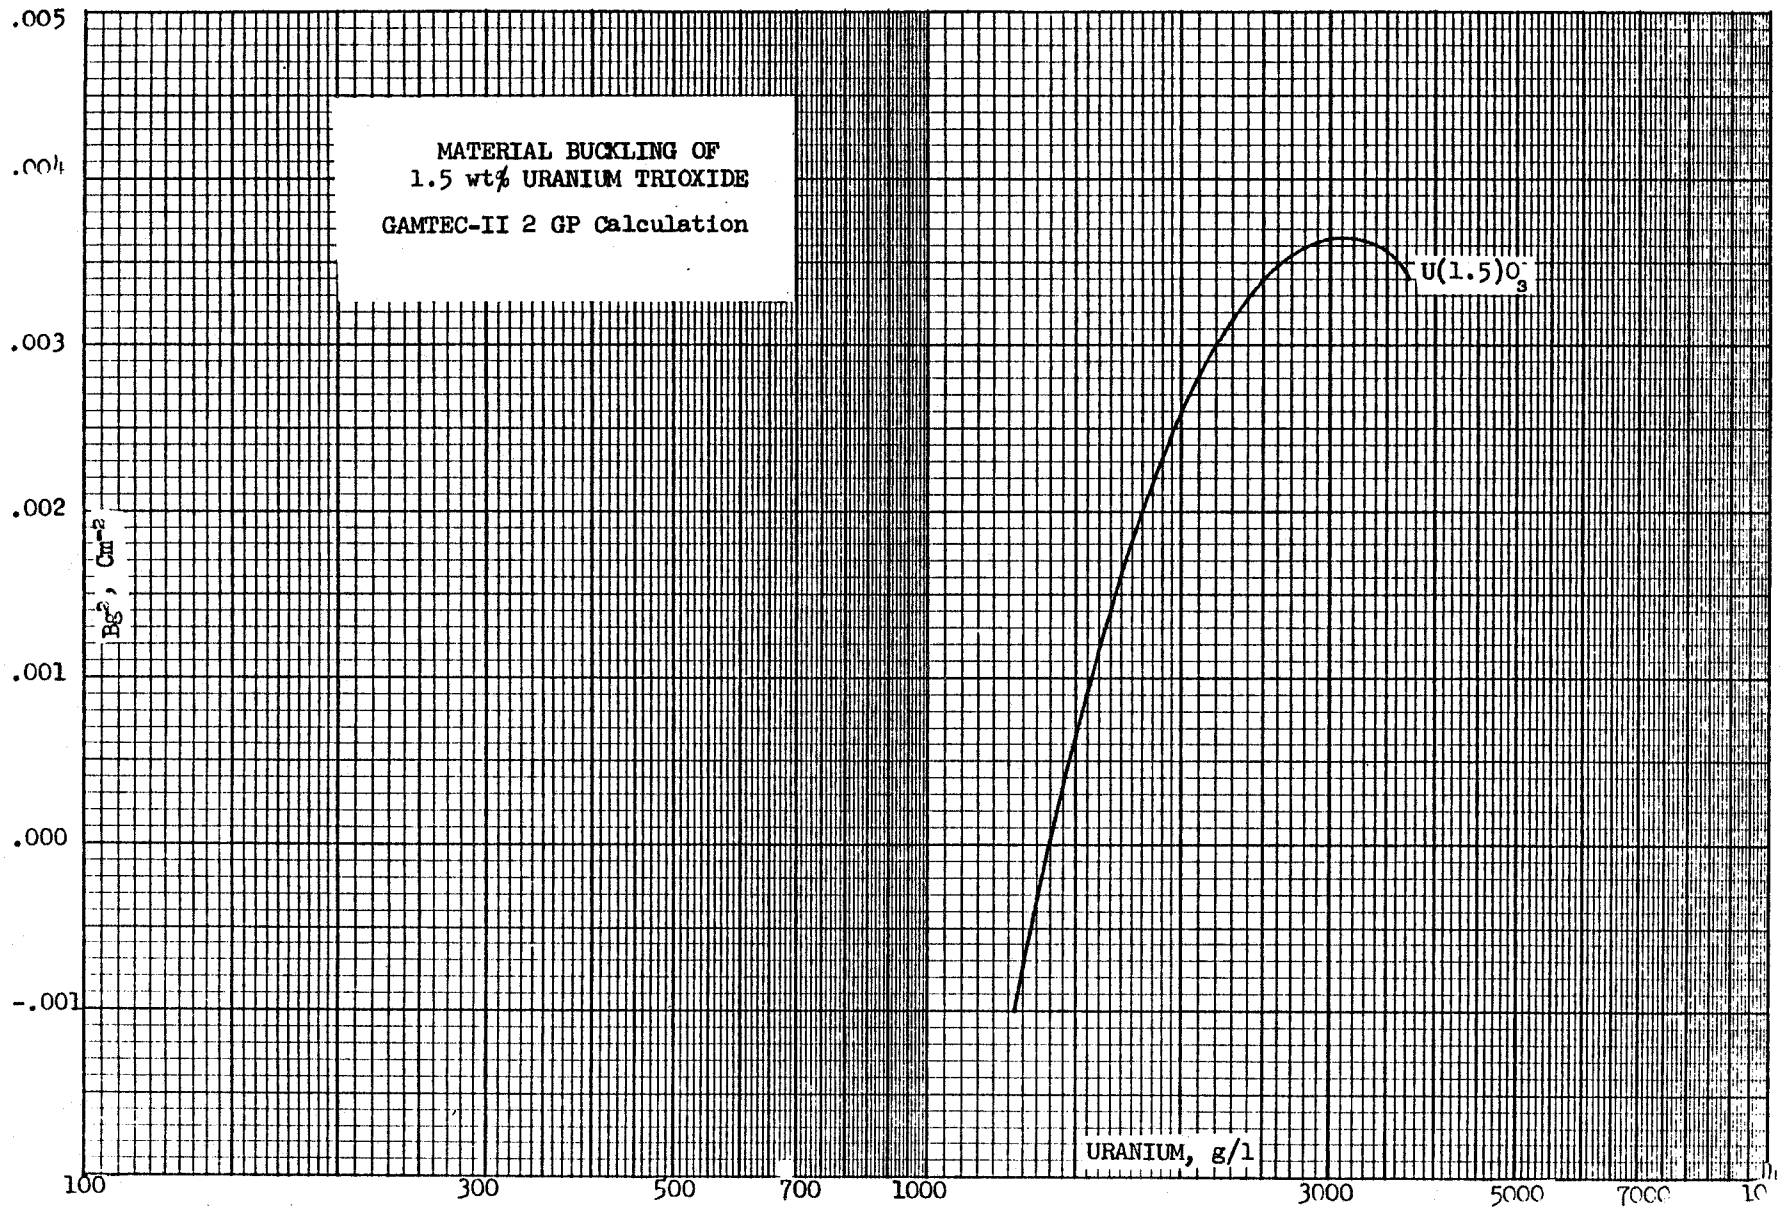
MATERIAL BUCKLING OF
1.5 wt% URANIUM TRIOXIDE
GAMTEC-II 2 GP Calculation
U(1.5)O3
Bg2, Cm-2
.005
.004
.003
.002
.001
.000
-.001
URANIUM, g/l
100
300
500
700
1000
3000
5000
7000